


# Schüco Tür ADS 65 HD

## Schüco Door ADS 65 HD




Die auch in Übergröße für das Objektgeschäft erhältliche Schüco Tür ADS 65 HD (Heavy Duty) setzt mit ihrer schlanken Ansichtsbreite markante Blickpunkte in der Fassade. Sie ist besonders stabil konstruiert und bietet große Öffnungsweiten für stark frequentierte Gebäude. Die Bautiefe von 65 mm und die Durchgangshöhe von bis zu 3.000 mm erlauben zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und Gestaltungsvarianten. Das klassisch zeitlose Design passt sich an die Schüco Fassaden- und Fenstersysteme an und lässt sich mit diesen hervorragend kombinieren.

The Schüco Door ADS 65 HD (Heavy Duty), also available as oversize units for large architectural projects, creates a striking feature of the façade with its slim face width. It has a particularly robust design and offers large opening widths for busy buildings. The basic depth of 65 mm and the clearance height of up to 3000 mm allow a wide range of applications and design options. This classic, timeless design perfectly coordinates with the Schüco façade and window systems for an outstanding continuation.

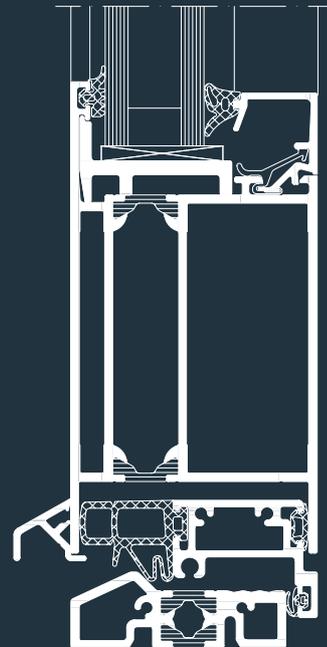

Schüco Tür ADS 65 HD,  
Fußpunkt, Maßstab 1:2  
Schüco Door ADS 65 HD,  
Sill, Scale 1:2

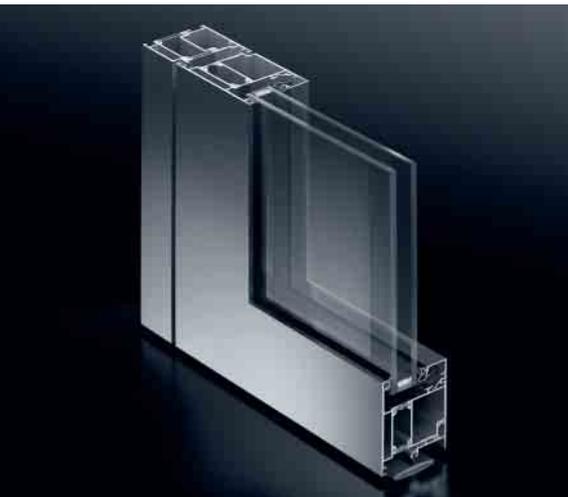

Schüco Tür ADS 65 HD  
Schüco Door ADS 65 HD

## Schüco Tür ADS 65 HD Schüco Door ADS 65 HD

Die besonders robuste Ausführung der Schüco Türen ADS 65 HD ermöglicht hohe Belastungen an stark frequentierten Ein- und Ausgängen.

- Einbruchhemmend bis WK3
- Öffnungsweite bis 2.800 mm (2-flügelig)
- Komfortable Durchgangshöhen bis 3.000 mm
- Max. Flügelgewicht 200 kg
- Rollentürband in verstärkter Ausführung
- Wahlweise Sockelprofil oder umlaufendes Flügelprofil

### Optional

- Ausführung Residential Line (RL)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Türbänder mit 1.000.000 Zyklen auf Dauerbelastung geprüft
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung
- Zweiflügelige Vollpanik-Tür in WK2 mit Automatikverriegelung Schüco InterLock

The particularly robust design of Schüco ADS 65 HD doors accommodates heavy loading at busy entrances and exits.

- Burglar-resistant up to WK3
- Opening width up to 2,800 mm (double-leaf)
- Generous clearance heights of up to 3000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Barrel hinge with reinforced design
- Choice of sill rail profile or continuous leaf profile

### Optional

- Residential Line (RL)
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Door hinges tested in 1,000,000 cycles for continuous loading
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control/door manager
- Radio control
- Integration in the building management system
- Double-leaf full panic door in WK2 with Schüco InterLock automatic locking

Schüco International KG  
www.schueco.com

### Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 75 HD	ADS 70.HI	ADS 70 HD	ADS 65	ADS 65 HD	
U <sub>f</sub> -Werte in W/m <sup>2</sup> K	1,7	2,2	1,8	2,5	2,3	3,1	U <sub>f</sub> -values in W/m <sup>2</sup> K
Bautiefe in mm	75	75	70	70	65	65	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■	■	■	■	RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■	■	■	■	SL (Soft Line)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3	Security class