



Schüco Tür ADS 70 HD

Schüco Door ADS 70 HD

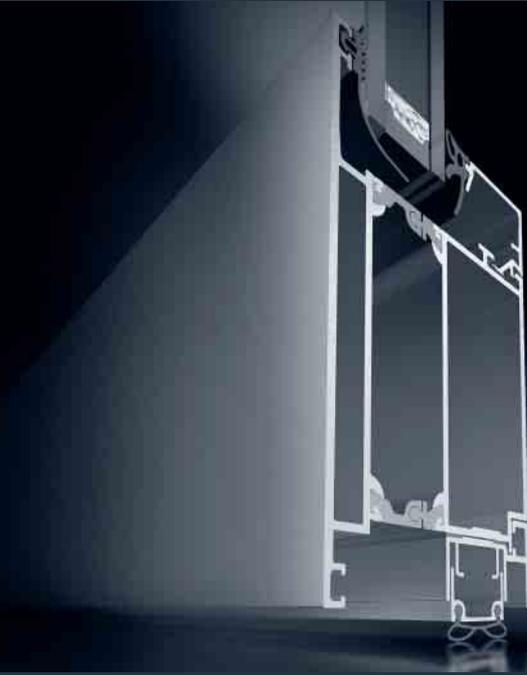


Die Schüco Tür ADS 70 HD (Heavy Duty) gibt jeder Fassade mit ihrem besonderen Format einen eigenen Charakter. Ihre robuste und langlebige Konstruktion erlaubt eine große Öffnungsweite und eignet sich mit Durchgangshöhen von bis zu 3.000 mm besonders für Gebäude mit hohen Besucherzahlen. Die Bautiefe von 70 mm bietet große Gestaltungsfreiheit und eine Vielzahl an Varianten. Das hochwertige Design passt zu allen Schüco Fassaden- und Fenstersystemen mit ausgezeichneten Kombinationsmöglichkeiten.

The Schüco Door ADS 70 HD (Heavy Duty) gives every façade its own character with its particular dimensions. Its robust and durable construction allows for a large opening width and, with clearance heights of up to 3000 mm, it is particularly suited to buildings with a high number of visitors. The basic depth of 70 mm offers considerable design freedom and a wide range of options. The high-quality design is suitable for all Schüco façade and window systems with excellent combination options.

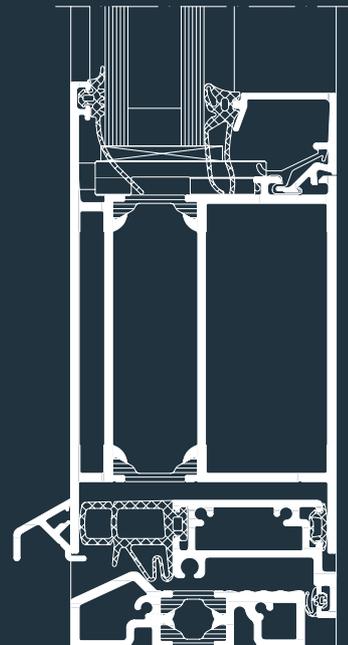

Schüco Tür ADS 70 HD,
Fußpunkt, Maßstab 1:2
Schüco Door ADS 70 HD,
Sill, Scale 1:2

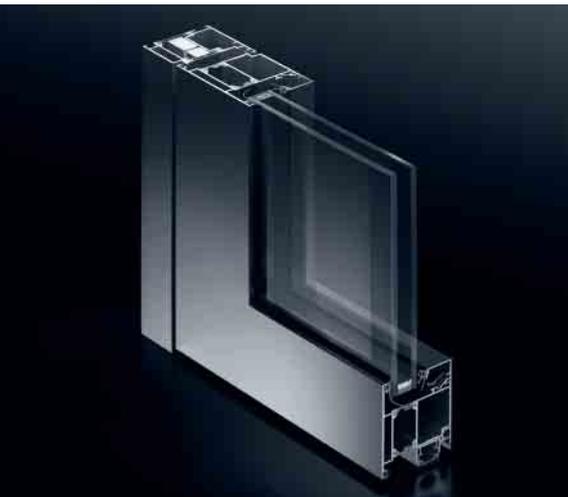

Schüco Tür ADS 70 HD
Schüco Door ADS 70 HD

Schüco Tür ADS 70 HD Schüco Door ADS 70 HD

Besonders stabil ausgeführt stellen hohe Belastungen an stark frequentierten Ein- und Ausgängen kein Problem für die Schüco Tür ADS 70 HD dar.

- Einbruchhemmend bis WK3
- Öffnungsweite bis 2.800 mm (2-flügelig)
- Komfortable Durchgangshöhen bis 3.000 mm
- Max. Flügelgewicht 200 kg
- Rollentürband in verstärkter Ausführung
- Wahlweise Sockelprofil oder umlaufendes Flügelprofil

Optional

- Ausführung Residential Line (RL) oder Soft Line (SL)
- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Verdeckt liegende Bänder
- Flügelüberdeckende Füllung
- Türbänder mit 1.000.000 Zyklen auf Dauerbelastung geprüft
- Panikbeschläge
- Fluchttürsicherung
- Zutrittskontrolle/Türmanager
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung
- Zweiflügelige Vollpanik-Tür in WK2 mit Automatikverriegelung Schüco InterLock

With its particularly stable design, high loads on busy entrances and exits are no problem for the Schüco Door ADS 70 HD.

- Burglar-resistant up to WK3
- Opening width up to 2800 mm (double-leaf)
- Generous clearance heights of up to 3000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Barrel hinge with reinforced design
- Choice of sill rail profile or continuous leaf profile

Optional

- Residential Line (RL) or SoftLine (SL)
- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill
- Door hinges tested in 1,000,000 cycles for continuous loading
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control/door manager
- Radio control
- Integration in the building management system
- Double-leaf full panic door in WK2 with Schüco InterLock automatic locking

Schüco International KG
www.schueco.com

Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 75 HD	ADS 70.HI	ADS 70 HD	ADS 65	ADS 65 HD	
U _r -Werte in W/m ² K	1,7	2,2	1,8	2,5	2,3	3,1	U _r -values in W/m ² K
Bautiefe in mm	75	75	70	70	65	65	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■	■	■	■	RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■	■	■	■	SL (Soft Line)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3	WK3	Security class